


CDT-S 系列

三进单出高频在线式UPS

功率范围

10kVA ~ 20kVA

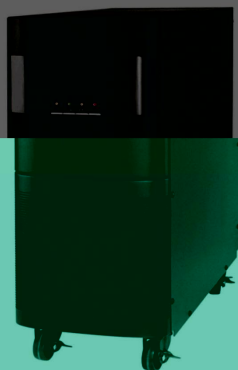

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 输入功率因数校正
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 兼容发电机输入
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDT-S系列三进单出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能；体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控。采用LED显示屏或LCD显示屏，用户可直观地了解UPS运行状况。

技术参数

规格型号		CDT10KL-S	CDT15KL-S	CDT20KL-S
相位		三进单出		
容量		10000 VA/8000 W	15000 VA/12000 W	20000 VA/16000 W
输入				
电压范围	低电压转换	176 VAC (同相电压) ± 3% @ 100%负载; 110 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
	低电压恢复	186 VAC (同相电压) ± 3% @ 100%负载; 120 VAC (同相电压) ± 3% @ 50% 负载		
	高电压转换	300 VAC (同相电压) ± 3%		
	高电压恢复	290VAC (同相电压) ± 3%		
频率范围		46-54 Hz 或 56-64Hz		
功率因数		≥ 0.99 @ 100% 负载		
输出				
输出电压		208/220/230/240VAC	208/220/230/240VAC	
电压范围 (电池模式)		± 1 %		
频率范围(同步校正范围)		46-54Hz 或 56-64Hz		
频率范围 (电池模式)		50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz		
浪涌比率		3:1		
谐波失真		≤ 3 % THD (阻性负载) ≤ 5 % THD (非线性负载)		
转换时间	旁路至逆变	0		
	逆变至旁路	0		
波形 (电池模式)		纯正弦波		
效率				
市电模式		91%	91%	91%
电池模式		91%	91%	91%
电池				
电池型号		12V / 9Ah		